


GMCS

Questi giunti permettono la sostituzione dei tasselli senza lo spostamento delle macchine accoppiate mediante facile smontaggio della corona dentata del semigiunto.

These couplings allow the replacement of the rubber elements, without removal of the coupled components, simply by disassembling the half-coupling crown wheel.

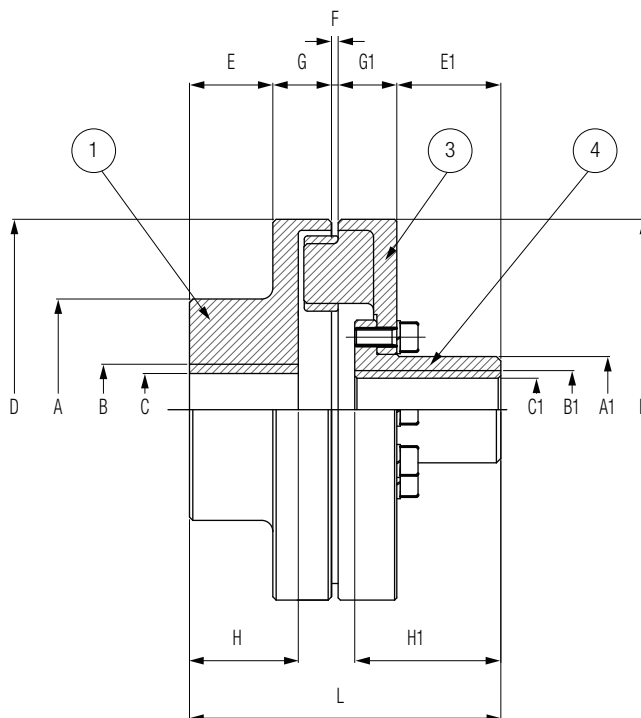

Codice Part number	Tipo Type	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	E1	F	G	G1	H	H1	L	1	3	4	Peso Weight
				max	max												Semigiunto Half coupling	Flangia Flange	Semigiunto Half coupling	Kg
1055050	55	105	80	55	42	0	0	196	80	64	3	27,5	27,5	104	85	202	3055008	2055021	3055018	16,6
1088089	88	110	90	60	48	0	0	221	72	70	3	25	25	94	90	195	3088009	2088031	3088034	18,4
1110055	110	128	112	70	60	0	40	249	92	92	3	30	30	103	118	247	3110010	2110019	3110020	29,1
1145032	145	128	134	70	70	30	35	273	107	117	3	30	30	137	141	287	3145001	2145013	3145013	40,6
1180033	180	140	125	75	65	40	35	299	70	114	3	32	32	102	141	251	3180004	2180012	3180015	42
1250020	250	170	140	90	75	0	0	311	103	120	5	37	37	116	150	302	3250004	2250010	3250012	54,6
1330024	330	200	170	110	90	70	0	350	141	139	5	37	37	156	171	359	3330013	2330009	3330029	90,4
1550019	550	200	143	110	80	71	0	352	145	150	6	56	54	167	190	411	3550001	2550010	3550005	104,3
1620009	620	220	158	115	85	80	60	392	145	145	6	59	59	170	190	414	3620001	2620008	3620004	127,3
1770007	770	280	220	150	115	100	75	477	179	145	6	65	65	210	190	460	3770001	2770006	3770005	233